




EEE410~430M10-108D4 410~430 Watt

182mm, 16BB, 108 Celdas, All Black, Doble Vidrio Bifacial
Módulo Fotovoltaico Monocristalino TOPCon de Media Celda

Garantía Lineal EEE TOPCon

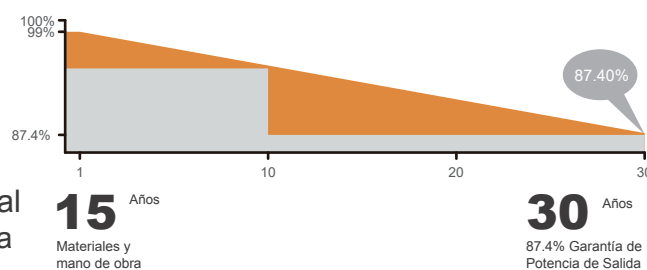

Celda TOPCon de Medio Corte con Tecnología SMBB



Alto Rendimiento Energético



100% Inspeccionado
30 Años de Garantía



Fuego Clase A




5400Pa Carga Mecánica Reforzada



Eficiencia Bifacial Avanzada




Energy
Efficient
Engineering

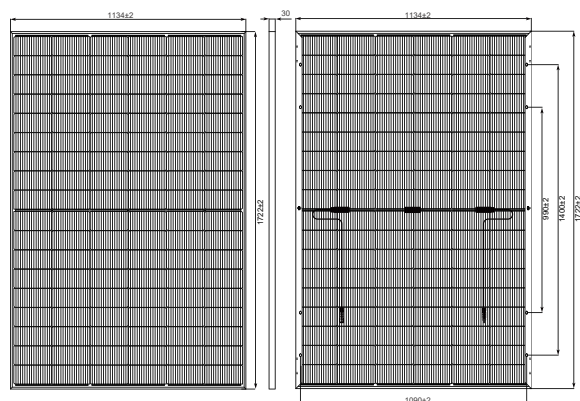

Todas las dimensiones están en mm.
El dibujo de arriba es una representación gráfica del producto.

Curvas de Corriente-Voltaje & Potencia-Voltaje (EEE430M10-108D4)

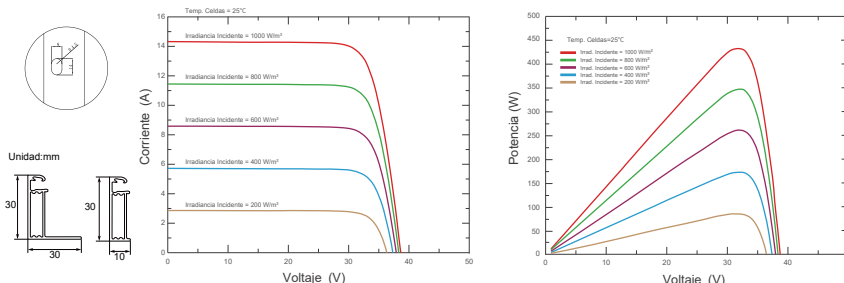

Características Eléctricas (STC/NOCT)

Tipo de módulo	EEE410M10-108D4		EEE415M10-108D4		EEE420M10-108D4		EEE425M10-108D4		EEE430M10-108D4	
Condiciones de prueba	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potencia Máxima - Pmax(W)	410	313.7	415	317.3	420	321.1	425	325.0	430	328.7
Tensión de Circuito Abierto - Voc(V)	38.20	36.30	38.33	36.40	38.46	36.50	38.59	36.60	38.72	36.80
Corriente de Corto Circuito - Isc(A)	13.49	10.97	13.60	11.05	13.71	11.13	13.81	11.22	13.91	11.28
Voltaje en Pmax - Vmp(V)	31.60	29.60	31.79	29.71	31.97	29.90	32.15	30.01	32.34	30.19
Corriente en Pmax - Imp(A)	12.98	10.60	13.06	10.68	13.14	10.74	13.22	10.83	13.30	10.89
Eficiencia del módulo - η m(%)	21.00	/	21.30	/	21.50	/	21.80	/	22.00	/
Tolerancia de potencia (W)	(0, +4.99W)									
Voltaje máximo del sistema (V)	1500Vdc (IEC / UL)									
Valor nominal máximo del fusible en serie (A)	30A									

STC: Irradiancia 1000W/m², Temp. de las Celdas 25°C, Masa de Aire 1.5 NOCT: Irradiancia 800W/m², Temp. Ambiente 20°C, Masa de Aire 1.5, Velocidad del Viento 1m/s

Especificaciones Mecánicas

Dimensiones Externas	1722x1134x30mm
Peso	23.4kg
Celdas solares	Tipo-N 16BB 182mm (2x54pcs)
Vidrio frontal	Recubrimiento AR 2+2 mm vidrio templado
Marco	Aleación de aluminio anodizado
Caja de conexiones	IP68
Cables de salida	4.0mm², 1200mm (+),1200mm (-), la longitud puede personalizarse
Conector	Compatible con MC4
Carga mecánica	Lado frontal Max. 5400Pa, Lado Posterior Max. 2400Pa

Características Térmicas

Coeficiente de temperatura de Pmax	-0.290%/°C
Coeficiente de temperatura de Voc	-0.250%/°C
Coeficiente de temperatura de Isc	+0.045%/°C
Rango de Temperatura de operación	-40~+85°C
Temp. nominal de operación de las celdas (NOCT)	45±2°C

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Ganancia de Pot. de Sal. - Cara Posterior

Ganancia de potencia	5%	15%	25%
Potencia máxima - Pmax(W)	441.0	483.0	525.0
Voltaje de Circuito Abierto - Voc(V)	38.46	38.46	38.46
Corriente de Corto Circuito - Isc(A)	14.42	15.79	17.16
Voltaje en Pmax - Vmp(V)	31.97	31.97	31.97
Corriente en Pmax - Imp(A)	13.79	15.11	16.42

Configuración de Embalaje

Dimensiones del Pallet	1722x1134x30mm	
Contenedor	20'GP	40'HQ
Piezas por Pallet	36	36
Pallets por Contenedor	6	26
Piezas por Contenedor	216	936